クラウドロガー
取扱説明書

４ - 各部の名称と機能

エコモット株式会社

設定用ディップスイッチ

端末前面の状態表示ＬＥＤ横に設定用ディップスイッチ（ＤＩＰ－ＳＷ１）があります。
ディップスイッチ変更は必ず電源を切断してから行ってください。

ＳＷ 番号	名　　称	内　　容
１～６	不使用	常時 OFF
7	RS232C ボーレート	OFF：4800bps　　ON：9600bps　　（TOOL は 9600bps 固定）
8	データ設定*	OFF：通常　　ON：設定モード

＊　端末に対して必要情報を登録する時、及び、端末から収集データをＴＯＯＬ接続により取り出す時に設定します。

アナログ入力切替ディップスイッチ

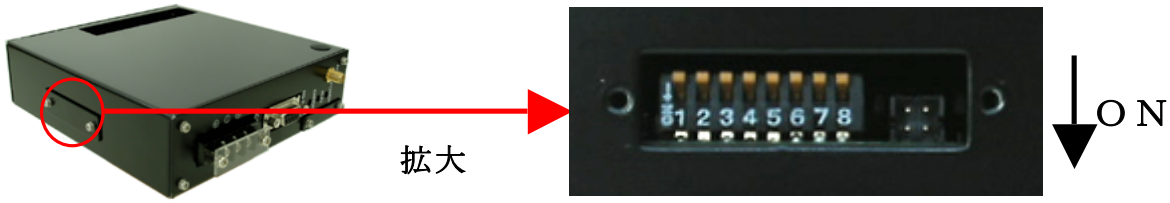

端末下部にアナログ入力切替ディップスイッチ（ＤＩＰ－ＳＷ２）があります。
ディップスイッチ変更は必ず電源を切断してから行ってください。

ＳＷ番号	名　　称		内　　容
1	電流入力	１ｃｈ	OFF：電圧入力時　　ON：4～20mA 入力
2		２ｃｈ	OFF：電圧入力時　　ON：4～20mA 入力
3		３ｃｈ	OFF：電圧入力時　　ON：4～20mA 入力
4		４ｃｈ	OFF：電圧入力時　　ON：4～20mA 入力
5	電圧入力	１ｃｈ	OFF：0～5V 入力（または電流入力時）　　ON：0～10V 入力
6		２ｃｈ	OFF：0～5V 入力（または電流入力時）　　ON：0～10V 入力
7		３ｃｈ	OFF：0～5V 入力（または電流入力時）　　ON：0～10V 入力
8		４ｃｈ	OFF：0～5V 入力（または電流入力時）　　ON：0～10V 入力

アナログ入力切替ディップスイッチ設定例

例１
アナログ１ｃｈ：０～５Ｖ入力
アナログ２ｃｈ：０～５Ｖ入力
アナログ３ｃｈ：０～１０Ｖ入力
アナログ４ｃｈ：０～１０Ｖ入力

ＳＷ番号	1	2	3	4	5	6	7	8
	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＮ	ＯＮ

例２
アナログ１ｃｈ：４～２０ｍＡ入力
アナログ２ｃｈ：４～２０ｍＡ入力
アナログ３ｃｈ：０～５Ｖ入力
アナログ４ｃｈ：０～１０Ｖ入力

ＳＷ番号	1	2	3	4	5	6	7	8
	ＯＮ	ＯＮ	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＦＦ	ＯＮ

接続端子台

形式：ＢＸ１Ｄ－Ｔ４０Ａ（ＴＤＴタッチダウン構造形）
　　：ＢＸ１Ｄ－Ｓ４０Ａ（セルフアップ形）
製造　ＩＤＥＣ株式会社

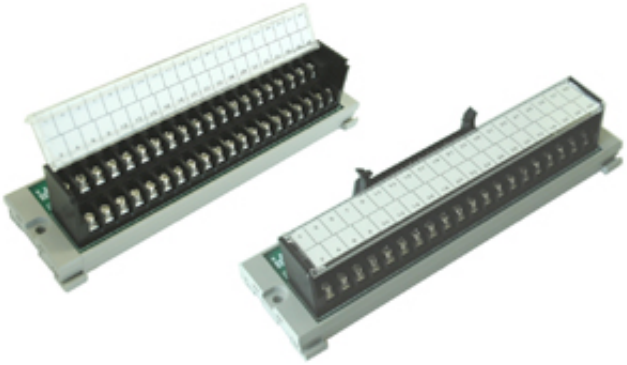

端子台とコネクタの結線

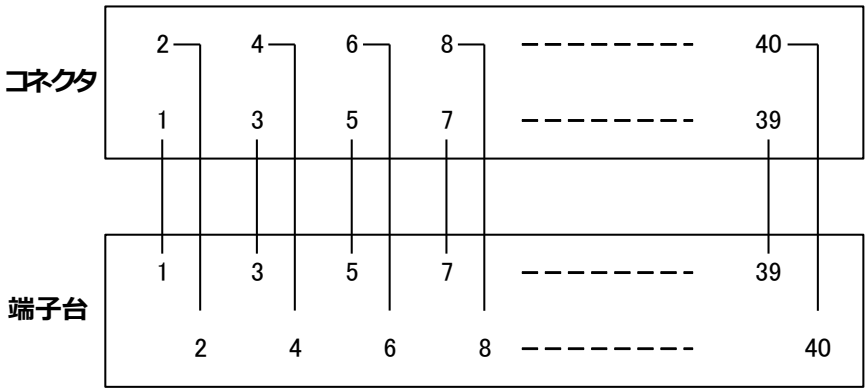

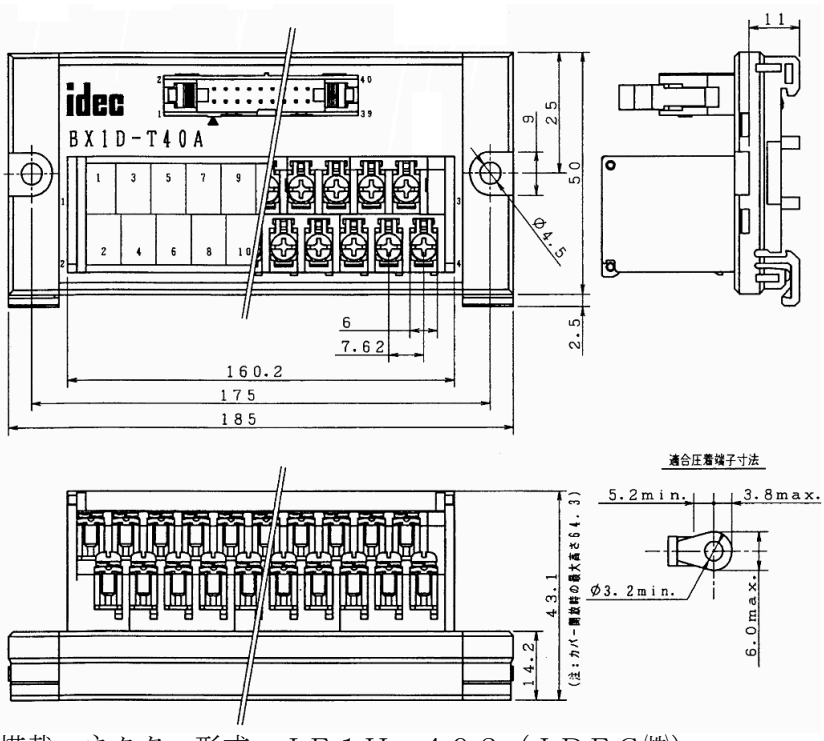

定格電圧　　１２５Ｖ
定格通電電流　　１Ａ
定格適合電線端子側　１．２５㎟

搭載コネクタ　形式：ＪＥ１Ｈ－４０２（ＩＤＥＣ㈱）

ＢＸ１Ｄ－Ｔ４０Ａ（ＢＸ１Ｄ－Ｓ４０Ａ）端子台入出力

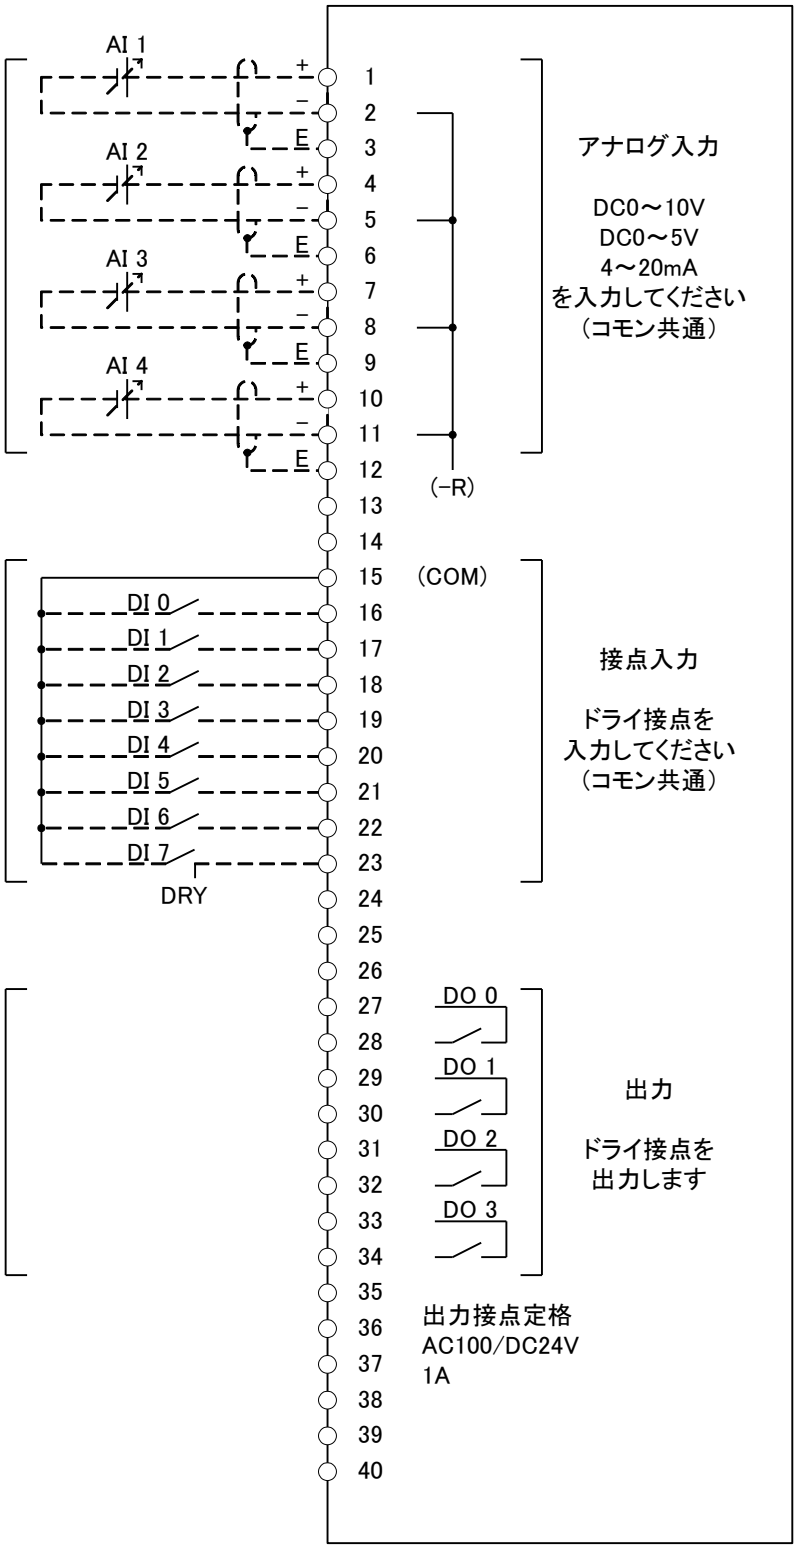

形式：ＰＣＮ－１Ｈ４０
製造　東洋技研株式会社

端子台とコネクタの結線

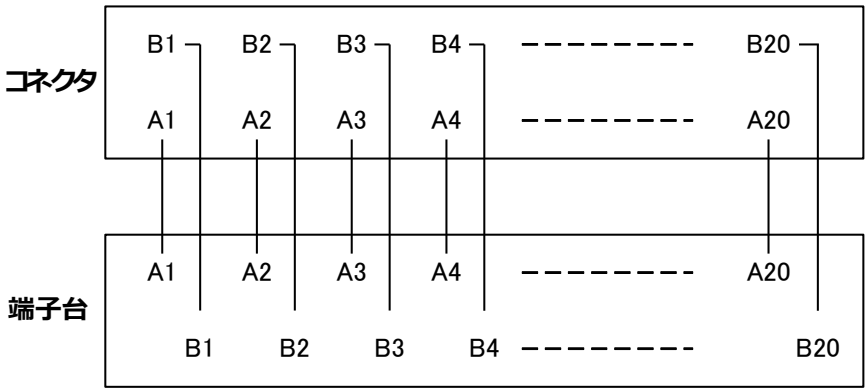

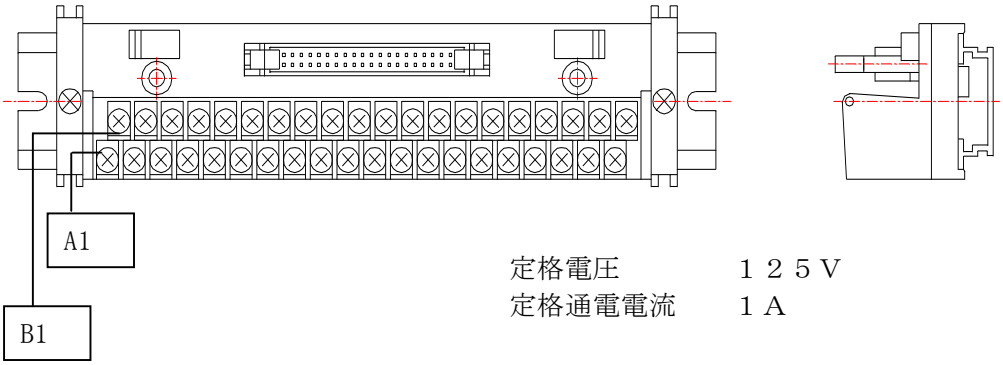

定格電圧　　１２５Ｖ
定格通電電流　　１Ａ

※ＤＩＮレール、止め金具は付属しておりません。

ＰＣＮ－１Ｈ４０端子台入出力

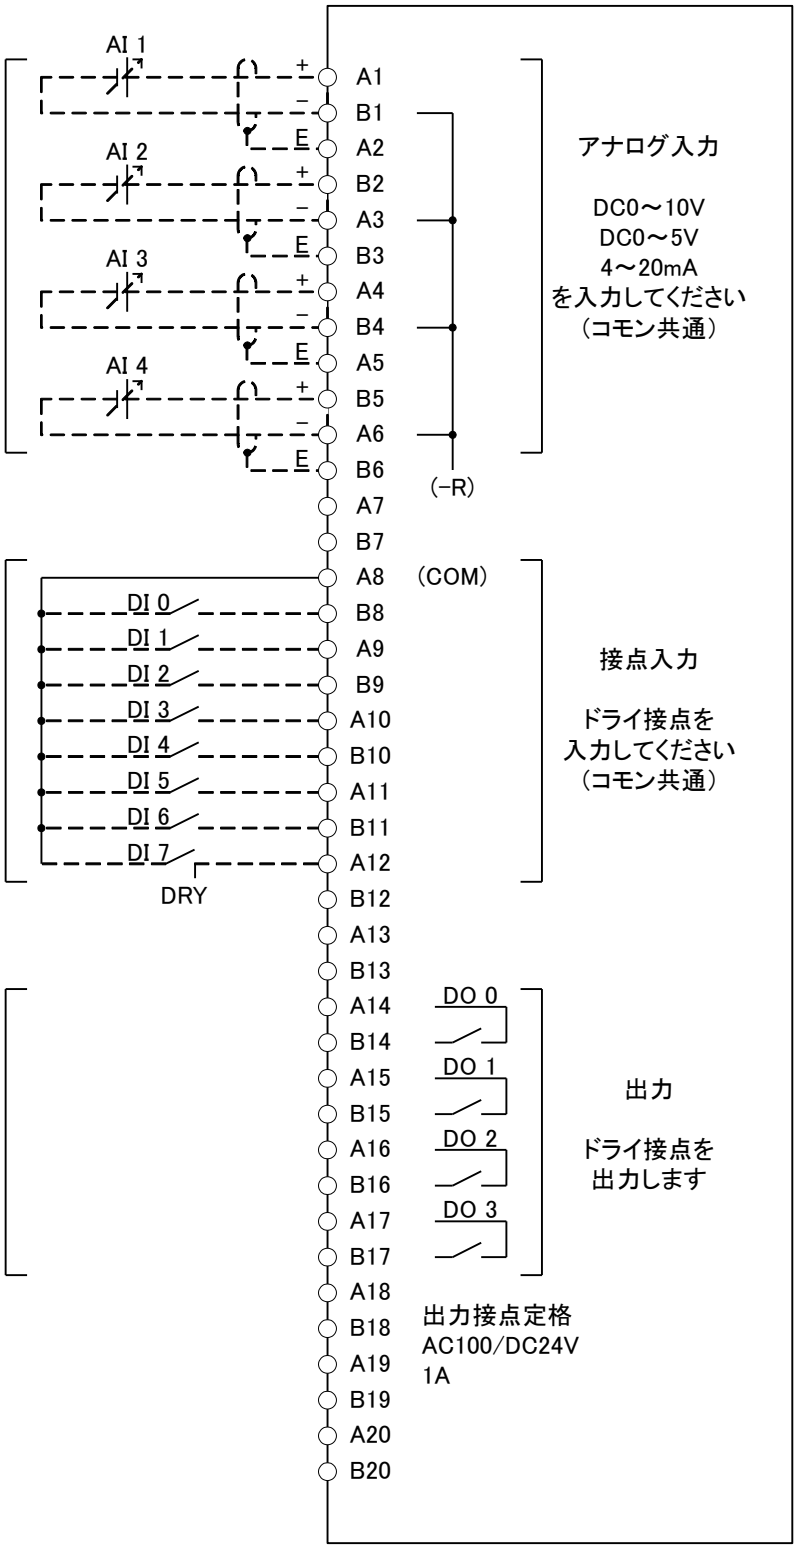

ケーブル

バラ線圧着端子付ケーブル

型式：ＢＸ９Ｚ－Ｈ１００Ｇ４（ケーブル長Ｌ＝１０００ｍｍ）
　　ＢＸ９Ｚ－Ｈ２００Ｇ４（ケーブル長Ｌ＝２０００ｍｍ）
　　ＢＸ９Ｚ－Ｈ３００Ｇ４（ケーブル長Ｌ＝３０００ｍｍ）
製造　ＩＤＥＣ株式会社

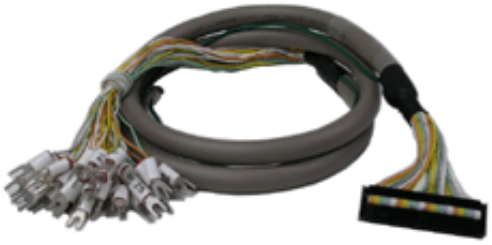

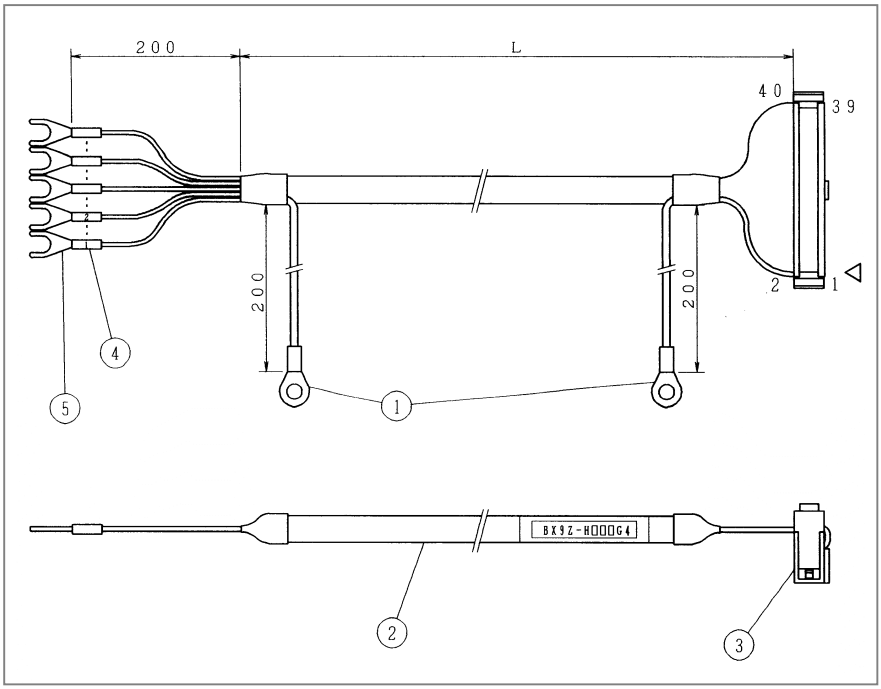

符号	名称	型式	数
1	丸型圧着端子	ＲＡＶ１．２５－４	２
2	シールド付ケーブル	２０ＰＸ２８ＡＷＧ（７／０．１２７）	１
3	ＩＤＥＣ㈱製コネクタ	ＪＥＩＳ－４０１	１
4	マーキングチューブ	白色（文字は黒色）	４０
5	角型先開き圧着端子	１．２５－３．５	４０

フラットケーブル

形式：ＤＥＷ０３５４Ｎ
製造　株式会社電業社

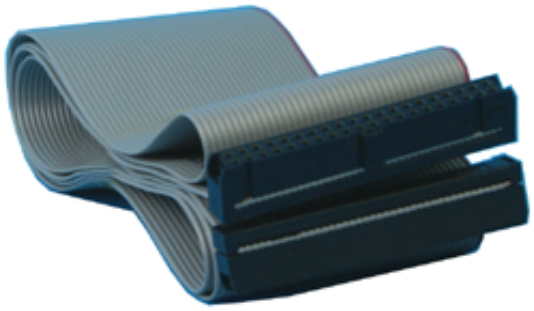

ケーブル長：１０００ｍｍ